

Callidus dricksvattenfilter ZERO 500 PRF

Installationsanvisning

Har du frågor eller vill boka service, kontakta Callidus Service på 0771-997720 eller service@callidus.se

STEG 1

Montering och anslutning

1. Installera lämpligen filtret i skåpet under diskbänken med tappkranen ovanpå bänken. Det kan placeras horisontellt eller vertikalt och ansluts med snabbkopplingar. Eftersträva så korta anslutningsslangar som möjligt.

För att filtret skall fungera optimalt bör trycket på inkommande vatten ligga mellan 3 och 5 bar.

2. Vattentillförsel sker med kallvatten via den transparenta 1/2"-slangen till inloppet med pilmarkering. Vattnet bör kunna stängas av för service av filtret.
3. Tappkranen placeras så att vattnet blir lättåtkomligt och att det finns utrymme undertill för slangarna. Ingående delar framgår av *bild 1*. Blå slang ansluts från den blå vinkeln med fyrkantig markering via kolfiltret till tappkranen. OBS flödesriktningen.
4. Spolvattnet ska anslutas till avloppsledningen så att det inte kan uppstå mottryck eller att vatten kan sugas in i anläggningen om det blir vakuum. Se de två installationsskisserna (*bild 2 och 3*). Den svarta slangen dras från den svarta vinkeln med triangel som markering till uttaget i botten på luftgattillsatsen under tappkranen. Från samma tillsats dras den röda slangen till den medföljande dräneringskopplingen. Den översta ljusblå vinkeln är blockerad och används inte.
5. Montera förfiltret i den översta behållaren och RO-membranen i de två nedre. Var noga med att avlägsna all emballageplast före monteringen. Smörj O-ringarna med silikonfett.

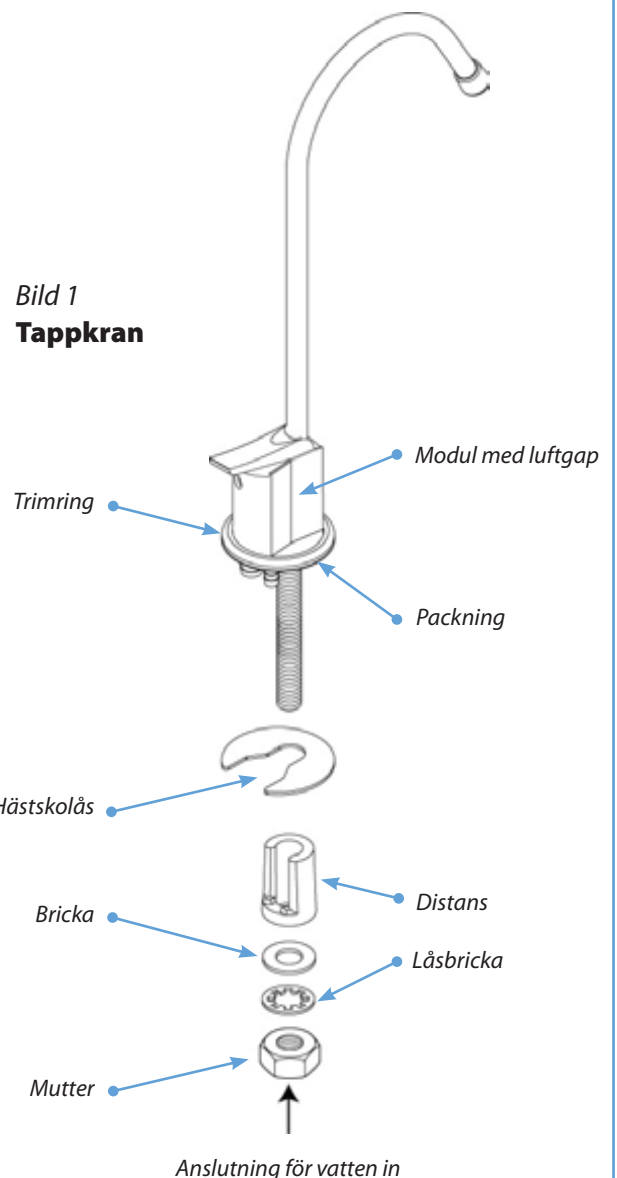


Bild 2

Rekommenderad anslutning

Tappkran med luftgap

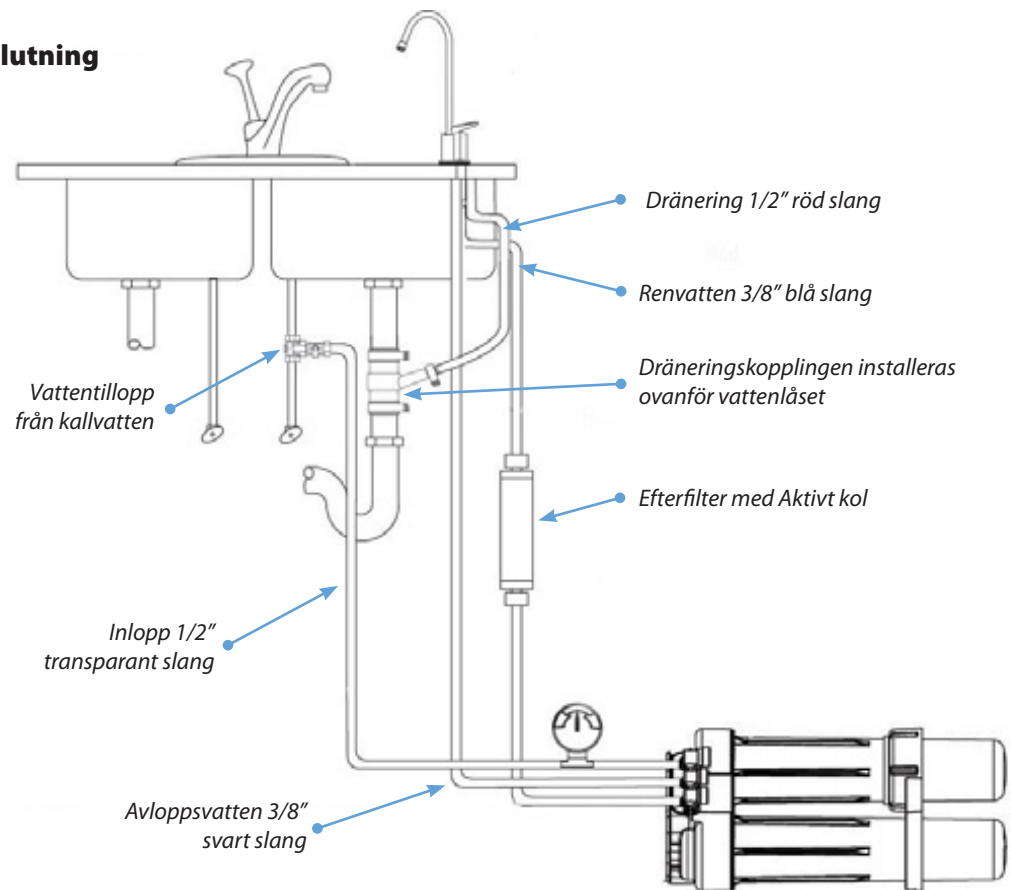


Bild 3

Alternativ anslutning

Tappkran utan luftgap

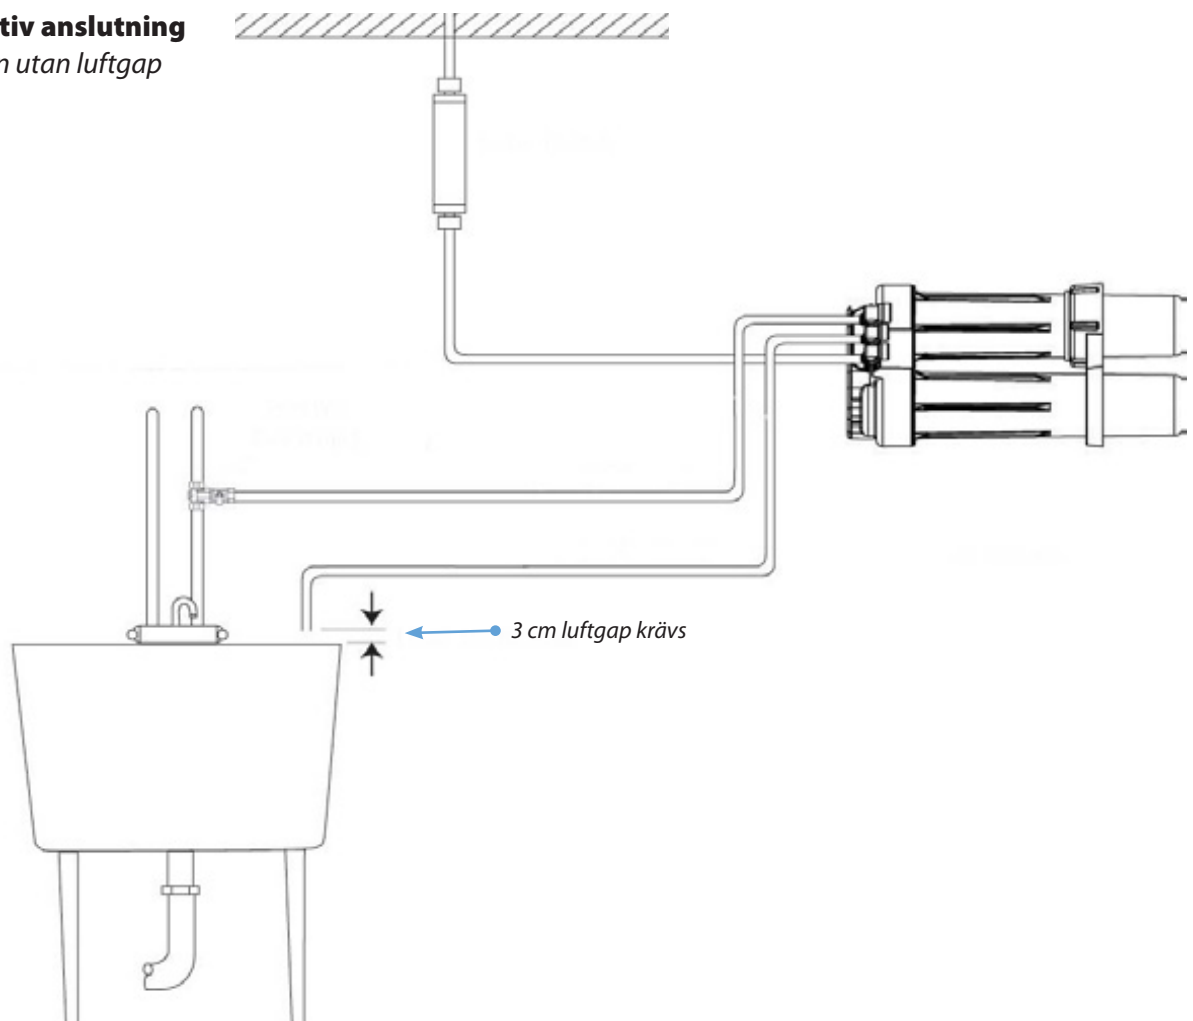


Bild 4

Anslutning



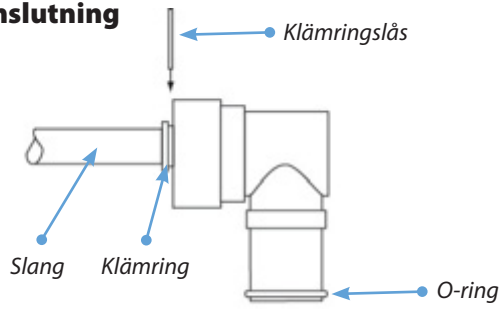


Bild 5

Förfilter och RO-membran

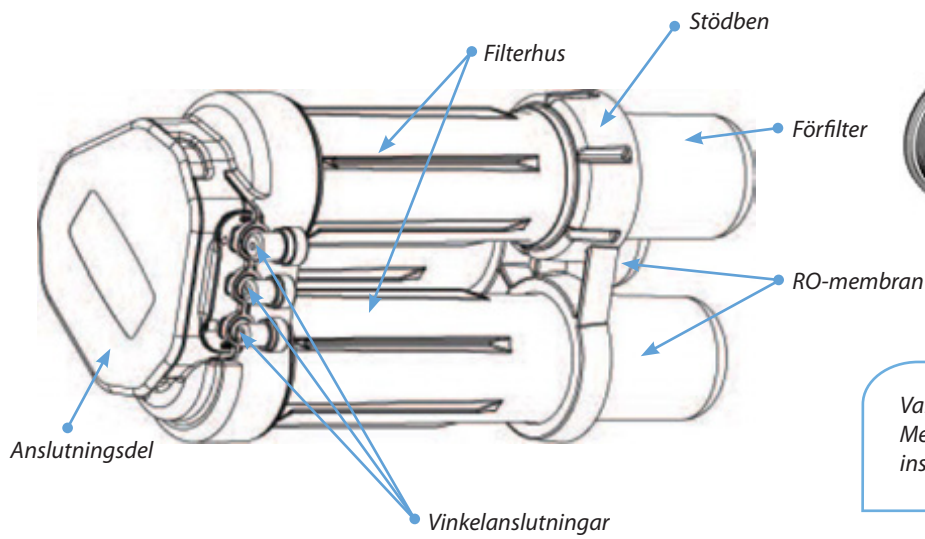

Smörjpunkter

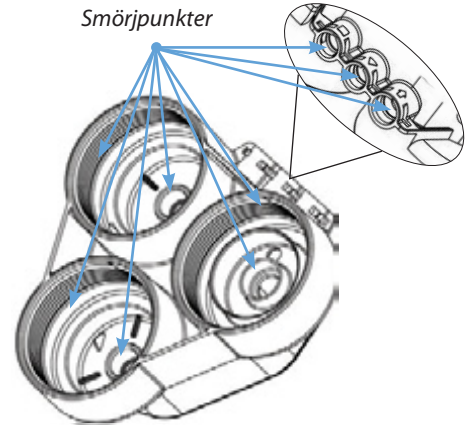

Var noga med att packningen ligger rätt.
Membranens O-ringar skall vara hela och
insmorda med silikonfett

Bild 6

Förfilter


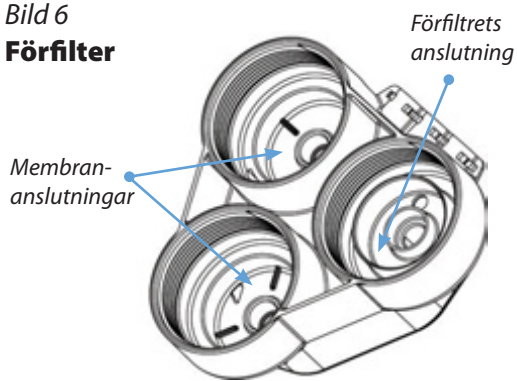


Bild 7

Stödben

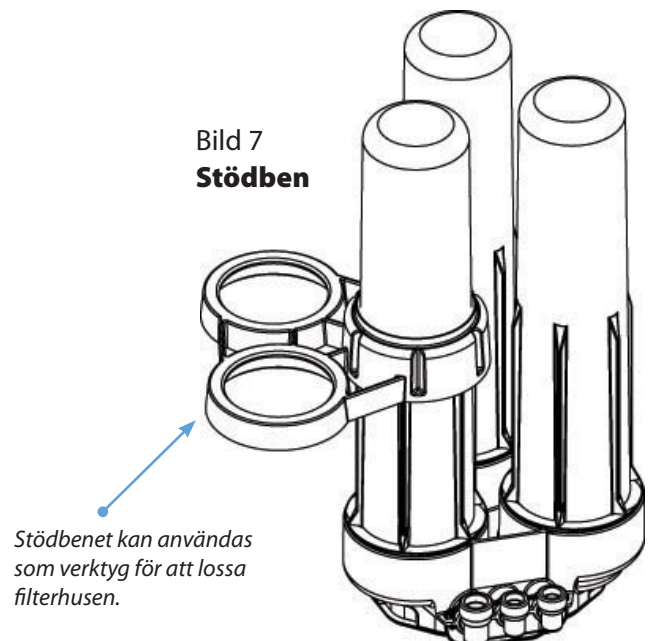

STEG 2

Uppstart

1. Kontrollera att slangförbindelserna är korrekta.
2. Öppna inkommande vatten försiktigt.
3. Öppna tappkranen tills det kommer vatten. Den kan låsas i öppet läge genom att lyfta handtaget rakt upp.
4. Öppna inkommande vatten fullt och stäng tappkranen.
5. Kontrollera att det inte läcker någonstans.
6. Öppna åter tappkranen och låt vattnet rinna i en timme för att skölja membranen ordentligt innan de tas i bruk.
7. Filtret är klart att användas.

STEG 3

Underhåll

Filtret bör producera vatten minst två minuter varje dag. Spola i 15 minuter om filtret inte använts på tre till sex dagar.

Förfiltret bör bytas efter 6-12 månader eller oftare beroende på vattenkvaliteten.

I samband med byte av förfilter skall även kolfiltret på renvattensidan bytas om ett sådant används.

RO-membranen har normalt en livslängd på 1-3 år, beroende på vattenkvaliteten. Ju bättre vattnet förbehandlats desto längre livslängd på RO-membranen.

Filterhusen skall rengöras noggrant när insatserna byts ut. Använd t.ex. diskmedel och skölj noga.