CALLIDUS
PROFFS PÅ VATTENRENING

Callidus
Vattenfilter Teva

Callidus vattenfilter Teva är ett automatiskt backspolande vattenfilter som är en kelt att sköta. Det beh över inga kemikalie r.

Teva finns i flera olika utföranden och monteras efter befintligt tryckkärl, antingen hydropress eller hydrofor.

- ☐ **Teva AIF Järnfilter** mot järn och mangan. Slipp missfärgningar på sanitetsporslin, disk och tvätt!
- ☐ **Teva ANF Avsyrningsfilter** mot lågt pH-värde. Slipp gröna utfällningar och andra skador på kopparrör och hushållsmaskiner!
- ☐ **Teva AINF Kombinationsfilter** mot järn, mangan och lågt pH-värde. Slipp missfärgningar på sanitetsporslin, disk och tvätt samt gröna utfällningar och andra skador på kopparrör och hushållsmaskiner!
- ☐ **Teva AKF Kolfilter**. Slipp dålig lukt, smak, färg och grumlighet!

För produkten gäller att:

- Filtret levereras komplett med tank, automatik, och filtermassa. Frakt tillkommer.
- 14 dagar returrätt med full återbetalning. Gäller för oanvänd produkt i originalförpackning, returfrakt tillkommer.
- 5 års garanti på filtertanken.
- 4 års garanti på automatiken.
- 6 månaders bytesrätt till annat Callidusfilter med reningsgaranti. Hela köpesumman för Teva-filtret dras av vid bytet. Du betalar endast mellanskillnaden, returfakt tillkommer.

Egensk aper

✓ Finns i flera olika utförande beroende på vattenproblem.

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.

CALLIDUS

Tekniska d ata

Flödeskapacitet :	20 liter/ minut.
Vattenanslutning:	Inkommande och utgående vatten R20 rörgänga. Avloppslang innerdiameter Ø13 mm Golvbrunn med flödeskapacitet som är större vattenflödet till vattenfiltret.
Pumpkapacitet **till vattenfilter:**	Min flödeskapacitet 25 liter/ minut under backspolning vid 3 bar tryck.
Vattentryck **till vattenfilter:**	1-6 bar
Elanslutning:	220V
Temperaturområde:	+ 6°C till + 45°C
Automatik:	Helautomatisk och timerstyrd. Materialet är godkänt för vatten och livsmedel.
Filtertanken:	Glasfiberarmerad filtertank, materialet är godkänt för vatten och livsmedel.
Vikt:	90 kg (fyllt med filtermassa och vatten).

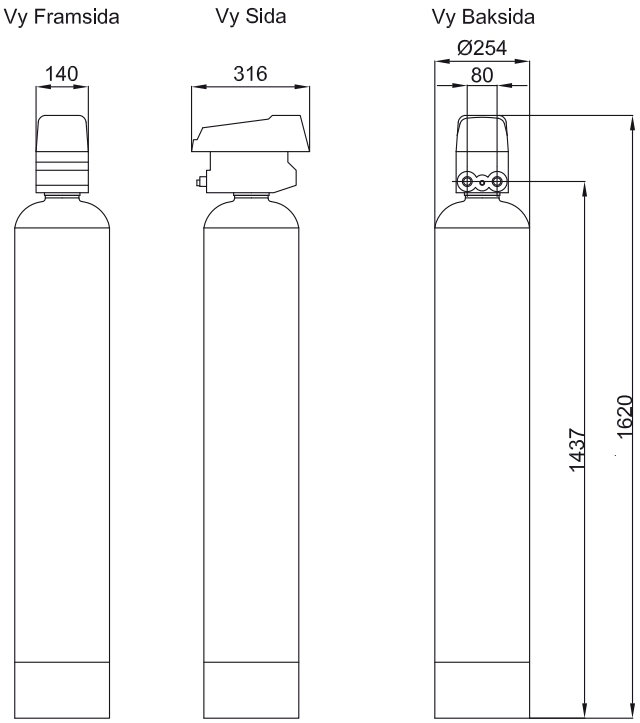

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01

© Callidus december 2015