


Cintropur - Vattenfilter för hushåll och industri

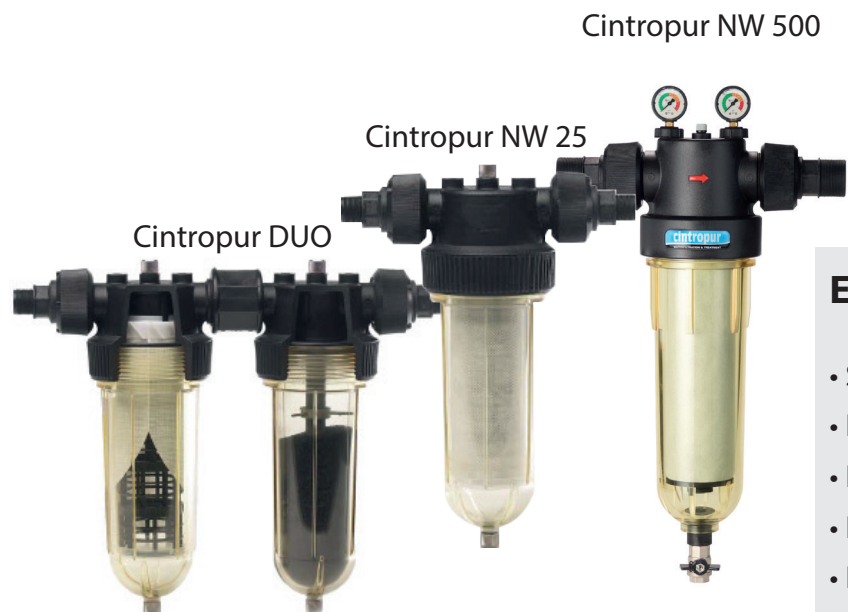

Egenskaper

- Små tryckförluster
- Hög genomströmningskapacitet
- Hög självrengöringsförmåga Lättskött
- Lång livslängd
- Låg driftskostnad

BESKRIVNING

Cintropur är en serie effektiva filter som reducerar partiklar, smak, lukt och färg i vattnet. Ett inbyggt skovelhjul sorterar bort de större partiklarna.. De faller ner i filterhuset och tas bort genom att öppna dräneringsventilen vid behov. Mindre partiklar fastnar i filterstrumpan som byts enkelt. Filterhuset är transparent och därifrån syns det tydligt när det är dags för rengöring.

TEKNISK DATA

Filtertyp	Hushåll			Industri		
	NW 25	NW 25 DUO	NW 32	NW 500	NW 650	NW 750
Filtertäthet	1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 300 mikron					
Max driftstemperatur	50°C kontinuerligt					
Tryckförluster	0,4–1 bar					
Högsta tillåtna tryck	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Rördimension	1"	1"	1 1/4"	2"	2 1/2"	3"
Genomströmning liter/timme	5500	500	6 500	18 000	25 000	32 000
Höjd, mm (inkl dräneringsventil)	440	440	600	770	770	770
Bredd, mm	270	450	270	363	304	313

EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR



Filterstrumpor i reningsgraderna
1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 och 300 mikron



Dränventil för tömning av partiklar i filterhuset.



Aktivt kol för påfyllnad.



Väggfäste förenklar installationen och
avlastar rören.